



B2B CONFIDENTIAL

CE

THEOS F FEATHER - Zaistenie AX_017 | AX_046 | FS_240



Na modeloch Theos F 90 a 70 (rám označený logom FEATHER) je potrebné zaistiť osky **AX_017**, **AX_046** a matice **FS_240** pomocou Loctite 243.






1. Rám ani diely nemôžu byť znečistené. Osku AX_017 (resp. AX_046) zasunúť podľa zostavného výkresu BIKE_001 a nechať cca. 30 mm vysunutú.



2. Naniešť na osku AX_017 (resp. AX_046) - tesne za hlavu (viď obrázok) - Loctite 243: 5 kvapiek dávkovačom rovnomerne po obvode (otáčať osku pomocou kľúča).

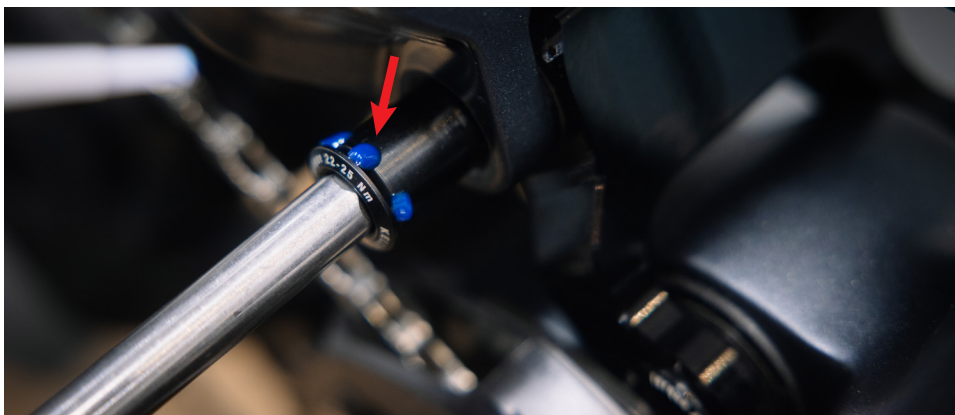


3. Osku AX_017 (resp. AX_046) zasunúť úplne do rámu.





4. Na maticu FS_240 naniesť Loctite 243: 4 kvapky dávkovačom na vnútorný závit (na každú plochu oddelenú zárezom jednu kvapku).

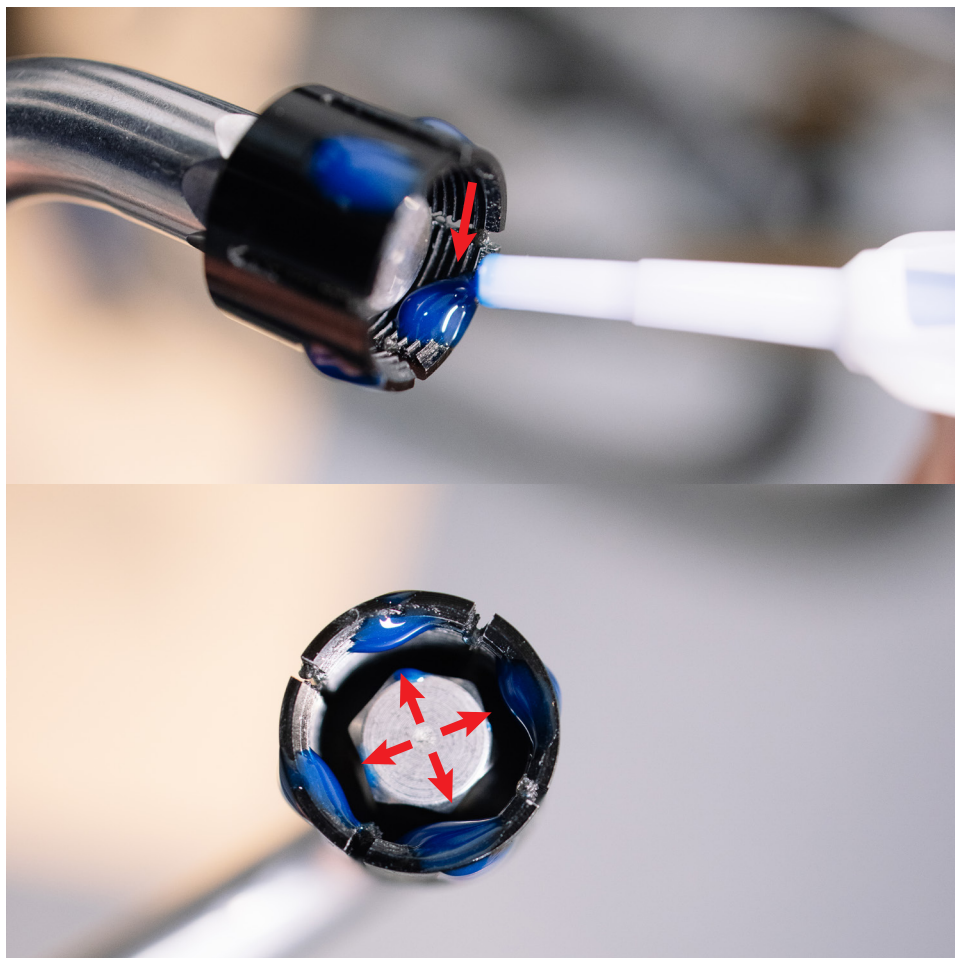


5. Na maticu FS_240 naniesť Loctite 243: 4 kvapky dávkovačom na vonkajší plášť (na každú plochu oddelenú zárezom jednu kvapku).





6. Maticu FS_240 utiahnuť na osku s už aplikovaným Loctite 243 (osku zaistiť voči otáčaniu). Použiť definovaný krútiaci moment.

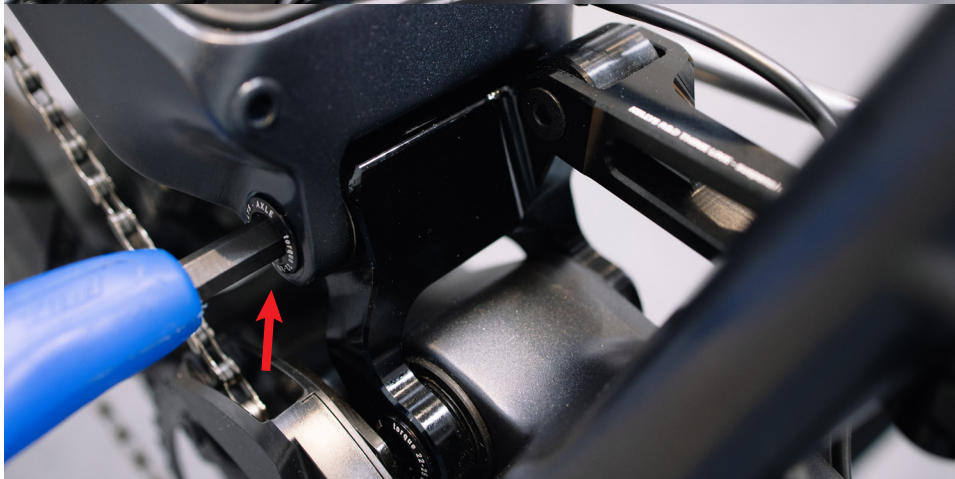

7. Bezodkladne utrieť prebytočný / vytlačený Loctite z osiek aj z matic.





©KELLYS BICYCLES ALL RIGHTS RESERVED. KELLYS AND KELLYS BICYCLES ARE PROTECTED TRADEMARKS OF KELLYS GROUP.
KELLYSBIKE.COM | KELLYS@KELLYSBIKE.COM